

Praxisbericht Matri (Osttirol)

Balkone Hotel Rauter.



BALKONE | TERRASSEN | LAUBENGÄNGE

Geplant, geholfen, gelöst. Umrahmt vom prächtigen Alpenpanorama der Hohen Tauern bietet das Hotel Rauter in Matri seinen Gästen eine attraktive Unterkunft. Nach Jahren der Nutzung zeigten sich an den Balkonoberflächen jedoch rissige Fliesen und Abplatzungen. Sie trübten das Urlaubsambiente und machten eine zügige Instandsetzung erforderlich. Der Bauherr beauftragte damit die DIG Dach GmbH, Lienz. Gefragt war eine Lösung, die ergänzend zu einer dauerhaft funktionstüchtigen Abdichtung das Austrocknen der zum Teil durchfeuchteten Bausubstanz gewährt. Für diese Herausforderung setzten die Verarbeiter **Triflex ProDrain** ein: Dank integrierter Entkopplungsbahn leitet Triflex Feuchtigkeit aus dem Untergrund dauerhaft ab. Das Balkon Abdichtungssystem **Triflex BTS-P** auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA) ist eine witterungsstabile Premiumabdichtung, die optisch individuell gestaltet werden kann.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PRODRAIN IN KOMBINATION MIT TRIFLEX BTS-P


- Auf durchfeuchteten Untergründen einsetzbar
- Ermöglicht ein nachträgliches Austrocknen der Bausubstanz
- Selbsttragend
- Sanierungsfreundlich
- Witterungs- und UV-beständig
- Hoch reaktiv und schnell aushärtend
- Mechanisch hoch belastbar
- Dauerhaft dicht bis ins Detail
- Oberflächengestaltung nach Anforderung

Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Sanierung ohne Abriss und ohne Betriebsschließung
- Aufbringen der Abdichtungslösung auf durchfeuchteten Untergründen
- Langlebiger Schutz der Bausubstanz
- Kurze Sperrzeiten
- Entlüftung der nassen Untergründe
- Individuelle Optik
- Sichere Einbindung aller Details in die Abdichtung

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Entfernen loser Teile
- Anschleifen der Flächen
- Grundierung von Flächen und Details mit **Triflex DrainFix**
- Aufbringen der Entkopplungsbahn DC-MAT
- Montieren von Blechwinkeln und Putzleiste zur Entlüftung im Wandbereich
- Applikation von **Triflex Pox R100** auf Details und Flächen zur Herstellung einer widerstandsfähigen Lastverteilschicht
- Abdichten von Anschlüssen und Hochzügen mit vliesarmiertem **Triflex ProDetail**
- Flächenabdichtung mit vliesarmiertem **Triflex ProTerra**
- Herstellen der Nutzschiicht mit **Triflex ProFloor**
- Herstellen des Oberflächendesigns mit **Triflex Chips Design** und **Triflex Cryl Finish 205** mit Quarzsandeinstreuung fein, Farbe Granit 01/7092

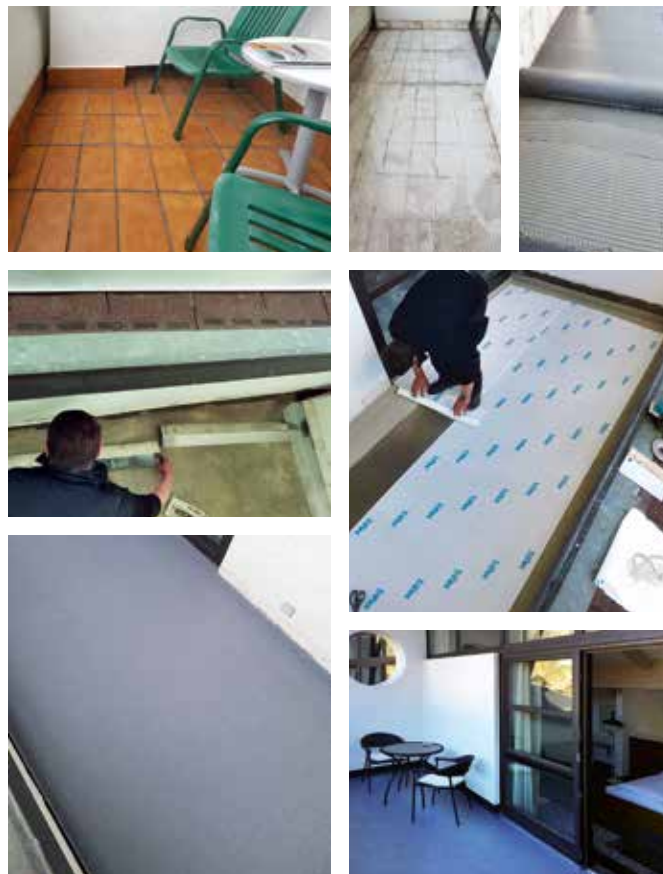

„TRIFLEX PRODRAIN WURDE UNS NEU VORGESTELLT. DIE THERMISCH ENTKOPPELTE MATTE REDUZIERT DIE SANIERUNGSZEITEN UND BIETET EINE GROSSE FARBAUSWAHL.“

Markus Tipotsch, DIG Dach GmbH, Lienz



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Balkone Hotel Rauter, Matri (Osttirol)
Fläche	120 m ²
Untergrund	Beton
Abdichtung	Triflex ProDrain mit Abdichtungssystem Triflex BTS-P
Fertigstellung	Herbst 2017
Ausführung	DIG Dach GmbH, Lienz (Osttirol)



Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Fon +43 6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at