

Praxisbericht Wien

Glasdachsanierung Bürogebäude Taborstraße Wien.



FLACHDÄCHER | DACHANSCHLÜSSE

Geplant, geholfen, gelöst. Nach zehn Jahren war die Glasdach-Abdichtung eines Bürogebäudes in der Wiener Taborstraße nicht mehr funktionstüchtig: Die Dichtmasse war mit der Zeit spröde geworden und begann, sich abzulösen. Dadurch drang bereits Feuchtigkeit in den Lichtinnenhof unter dem Glasdach ein. Um weitere Schäden zu vermeiden und die Konstruktion dauerhaft zu schützen, wurde die BDS Bau- und Dachservice GmbH, Wien, mit der Instandsetzung beauftragt. Gemeinsam mit dem Flüssigkunststoffspezialisten Triflex erarbeiteten die geschulten Bauspengler eine Lösung, die schnell aufzubringen ist und gleichzeitig langfristig dicht hält. Mit der Kombination aus **Triflex Glas Primer** und **Triflex ProDetail** stellten sie innerhalb weniger Tage eine beständige Abdichtung her.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PRODETAIL


- Auf fast allen Untergründen applizierbar
- Hoch reaktiv und schnell aushärtend
- Dauerhaft dicht bis ins Detail
- Witterungs- und UV-beständig
- Elastisch und rissüberbrückend
- Zertifiziert in den höchsten Leistungsklassen

Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Dauerhafte Abdichtung
- Zügige Verarbeitung ohne Anschleifen
- Zuverlässige Anbindung an das Glas
- Aufnahme der Längenausdehnung verschiedener Materialien
- Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Schnee und Eis
- Farbliche Anpassung an den Altbestand


Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Entfernen der Silikonabdichtung von Glas und Metall
- Entkoppeln der Metallkonstruktion mit Triflex Steinklebeband
- Reinigen der Dachfläche
- Grundierung mit Triflex Glas Primer
- Abkleben der Glasscheiben mit Triflex Kreppband
- Abdichten der Metallleisten mit Triflex ProDetail
- Farbliche Anpassung an den Altbestand

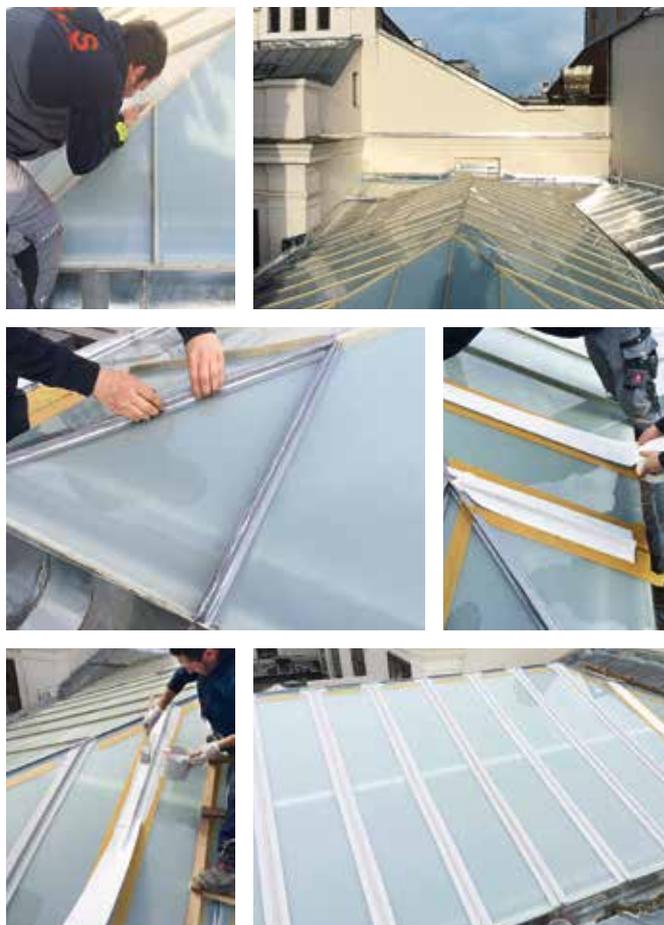

„DIE KOMBINIERTEN FLÜSSIGKUNSTSTOFFABDICHTUNG IST EINE IDEALE LÖSUNG, DIE SOWOHL AUF GLAS ALS AUCH AUF METALL HAFTET UND DEN UNTERSCHIEDLICHEN LÄNGENAUSDEHNUNGEN DIESER MATERIALIEN STANDHÄLT.“

BDS Bau- und Dachservice GmbH, Wien



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Glasdachsanieierung Bürogebäude Taborstraße Wien
Fläche/Anschlüsse	120 m ²
Untergrund	Glas, Metall
Abdichtung	Triflex Glas Primer, Triflex ProDetail
Fertigstellung	April 2016
Ausführung	BDS Bau- und Dachservice GmbH, Wien



Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Fon +43 6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at