


Raport z zastosowania w praktyce: Namysłów

Dachy hal fabryki Velux.

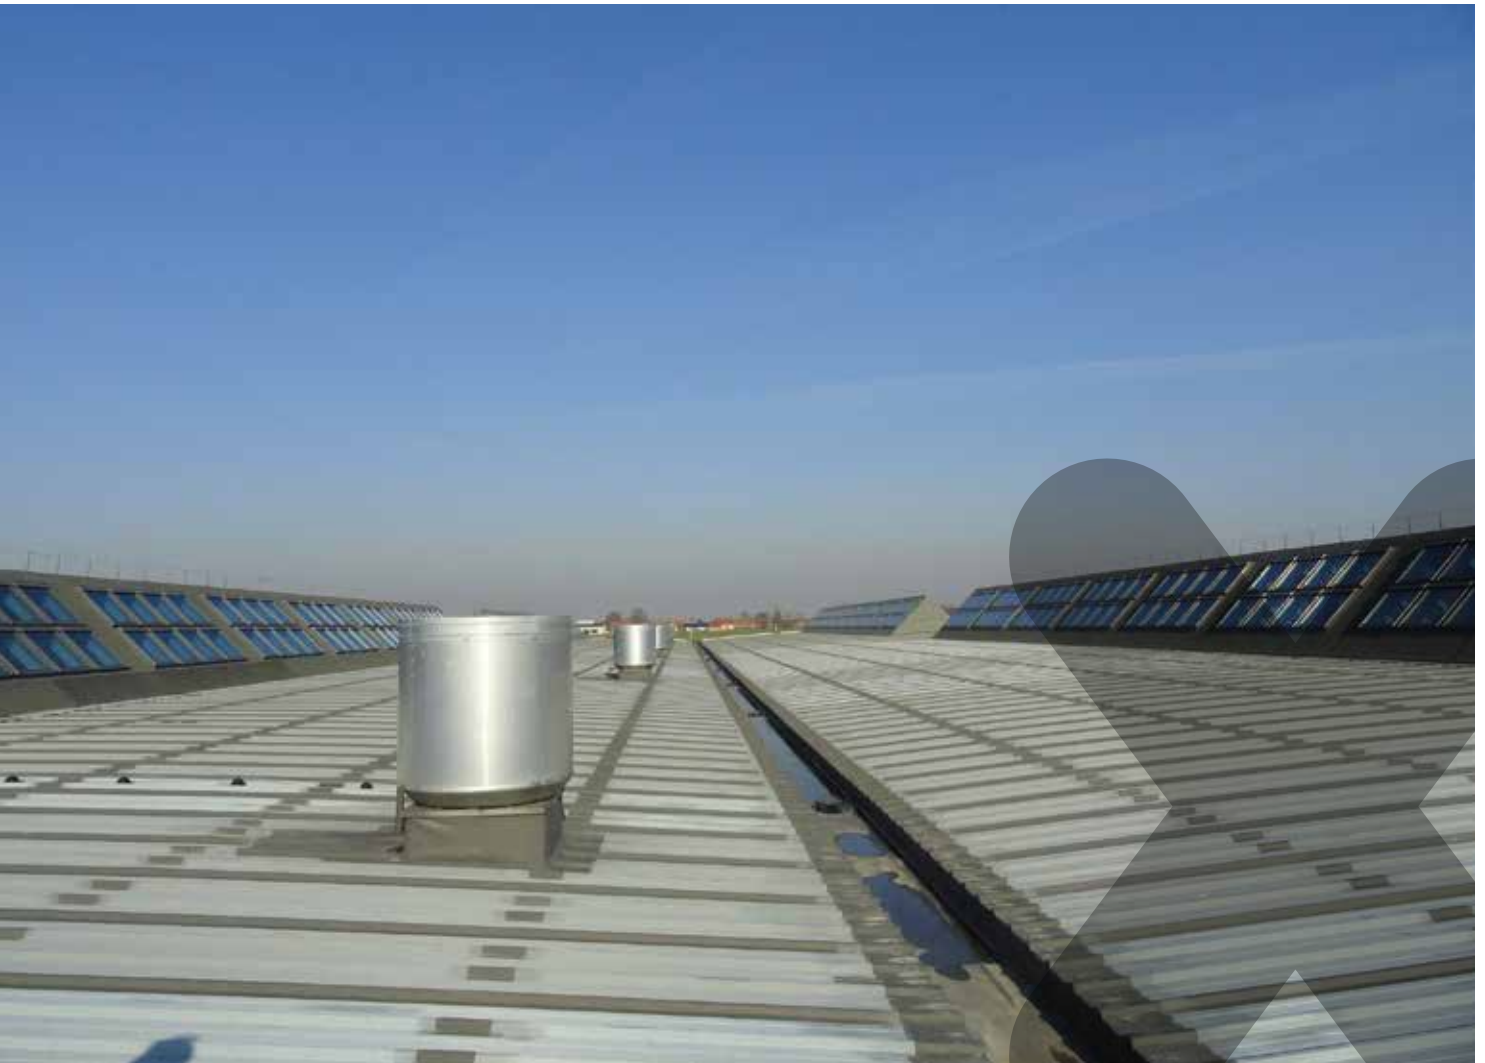

DACHY PŁASKIE | OBRÓBK I DACHOWE

Projekt, doradztwo, rozwiązanie. Wspólne rozwiązanie. Dachy hal produkcyjnych i magazynowych fabryki Velux w Namysławie miały liczne nieszczelne miejsca. Po i w trakcie opadów deszczu można było zaobserwować przecieki. Woda dostawała się do wnętrza hal w wielu miejscach powodując zagrożenie dla maszyn produkcyjnych oraz gotowych produktów. Aby zapobiec powstaniu rozległych szkód, konieczne było jego niezwłoczne uszczelnienie bez jakiegokolwiek rozbiórki. Z jednej strony ważnym było, by nie przerywać produkcji, gdyż oznaczałoby to dla firmy Velux ogromne finansowe straty. Z drugiej zaś strony wykonanie uszczelnienia powinno być możliwe również przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Po konsultacji z przedstawicielem Triflex i wykonaniu testów na dachu fabryki, Velux oraz PHU PIAS-INSTAL zdecydowały się na zastosowanie **Triflex ProDetail**.

ZALETY TRIFLEX PRODETAIL

- Łatwość i skuteczność obróbki przy minimalnej zależności od warunków atmosferycznych.
- 40 lat doświadczeń na placu budowy i baza danych zawierająca przeszło 1400 sprawdzonych rodzajów podłoża.
- Długa żywotność (Europejska Aprobata Techniczna ETA z najwyższą kategorią trwałości W3 określającą żywotność na okres powyżej 25 lat)
- Odporność na deszcz już po 30 minutach od aplikacji, a po 45 minutach całkowicie utwardzone uszczelnienie
- Możliwość obróbki nawet w niskich temperaturach do -5 °C.
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV i hydrolizę.
- Pewne i skuteczne uszczelnianie skomplikowanych kształtów

Zestawienie wymagań względem renowacji:

- Odporność na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV
- Musi wykazywać bardzo dobrą przyczepność do blachy powlekanej
- Możliwość prowadzenia prac także przy niskich temperaturach



Poszczególne etapy renowacji:

Prace wykonywano sukcesywnie na dachach kolejnych hal w okresie od wiosny 2014 do zakończenia jesienią 2015. Uszczelniano zakładki / połączenia blach oraz śruby mocujące i całe koryta odwadniające. Uszczelniane były też połączenia cokołów urządzeń wentylacyjnych z połączeniem dachu. Przed użyciem żywicy **Triflex ProDetail** oraz **Triflex ProFibre** powierzchnia została oczyszczona za pomocą środka czyszczącego **Triflex Reiniger**.



„BARDZO DUŻY ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH: USZCZELNIONO PONAD 14.800 M² POWIERZCHNI ZA POMOCĄ PŁYNNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH TRIFLEX. TRIFLEX PRODETAIL TO IDEALNE ROZWIĄZANIE.”

PHU PIAS-INSTAL



Dane obiektu i wykonawcy

Projekt	Dachy hal produkcyjnych i magazynowych fabryki Velux
Inwestor	Velux – Fabryka Okien w Namysłowie
Powierzchnia	14.800 m ² dachu / 460 mb detali
Podłoże	Blacha powlekana Kingspan
Uszczelnienie	Triflex ProDetail/Triflex ProFibre
Termin prac	Od maja 2014 do października 2015
Wykonawca	PHU PIAS-INSTAL



International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Niemcy
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

Polska
Follmann Chemia Polska Sp. z o.o.
Oddział Triflex Polska
ul. Wyspiańskiego 43 | 60-751 Poznań
Tel. +48 61 668 34 45
info@triflex.pl
www.triflex.pl