


Praxisbericht Telfs

## Außenstiege einer Wohnanlage.

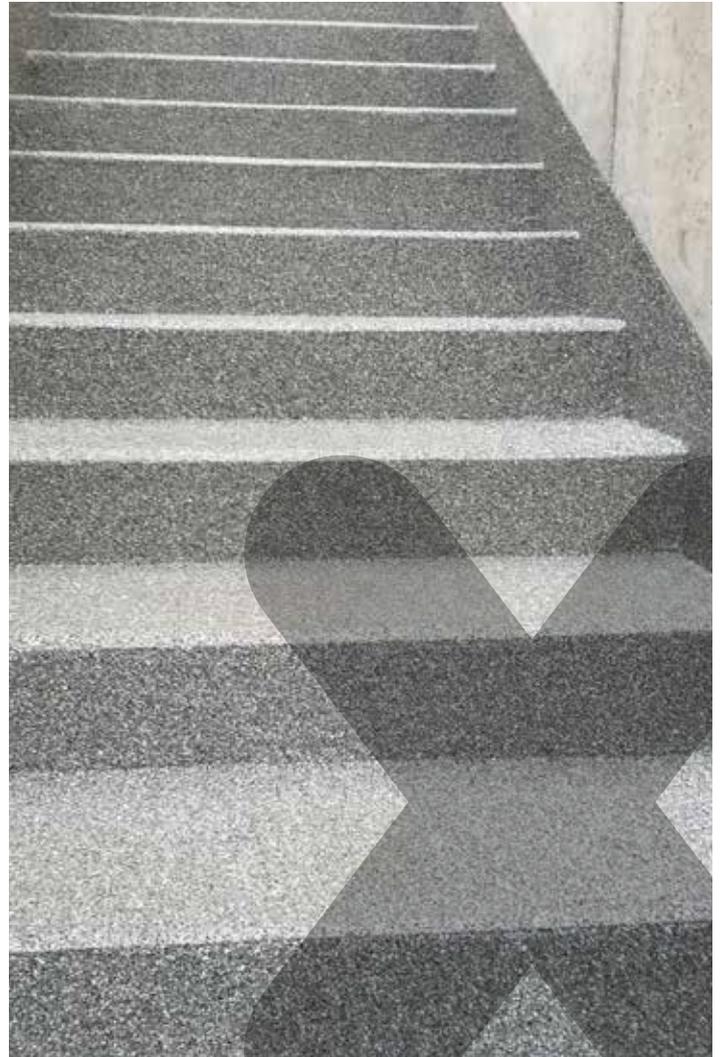

BALKONE | TERRASSEN | LAUBENGÄNGE

**Geplant, geholfen, gelöst.** Undichte Fliesenfugen waren die Schwachstelle der Außentreppe einer Wohnanlage in Telfs. Dadurch war Feuchtigkeit in den Beton unter dem Belag eingedrungen und hatte Schäden im angrenzenden Abstellraum verursacht. Um wieder über einen intakten Zugangsbereich zu den Wohnungen zu verfügen, gab die Eigentümergemeinschaft dessen Instandsetzung in Auftrag. In Abstimmung mit Flüssigkunststoffhersteller Triflex lösten die planende Büro-bg GmbH, Innsbruck, und die ausführende Chembau GmbH, Mils, diese Herausforderung. Als Schutz gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen setzten die Handwerker das System **Triflex TSS** auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) ein. Die Beschichtung ist rutschhemmend und kombiniert dank farblicher Gestaltungsmöglichkeiten Funktion und Optik.

### IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX TSS

- Langlebiges Dickschichtsystem
- Schnelle Aushärtung
- Nahtlose Abdichtung von Anschlüssen
- Mechanisch hoch belastbar
- Witterungsbeständig
- Trittsichere Oberfläche
- Dekorative Gestaltungsmöglichkeiten

## Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Dauerhaft dichter Belag
- Sichere Abdichtung von Anschlüssen
- Kurze Sperrzeit
- Rutschhemmende Oberfläche
- Farbige Ausführung



## Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Schleifen des Untergrunds
- Grundierung mit Triflex Cryl Primer 276
- Ausgleichsspachtelung mit Triflex Cryl Spachtel
- Abdichtung mit Triflex ProDetail
- Beschichtung mit Triflex ProFloor RS 2K plus Quarzsandeinstreuung und Entfernen von Überschüssen
- Versiegelung mit Triflex Cryl Finish 205 in zwei Farbtönen und Einstreuung von Triflex Micro Chips in Schwarz-Weiß



„AUS DER PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT RESULTIERTE EIN DAUERHAFT DICHTES UND OPTISCH ANSPRECHENDES ERGEBNIS.“

*Chembau GmbH, Mils*

## Objektdaten und Verarbeitung



<b>Projekt</b>	Außenstiegenanierung Wohnanlage Telfs
<b>Bauherr/Planer</b>	Büro-bg GmbH, Innsbruck
<b>Fläche/Anschlüsse</b>	25 m <sup>2</sup>
<b>Untergrund</b>	Beton
<b>Abdichtung</b>	Triflex TSS, Triflex ProFloor RS 2K
<b>Fertigstellung</b>	September 2016
<b>Ausführung</b>	Chembau GmbH, Mils



**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Hauptstrasse 36  
6260 Reiden  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gessenschwandt 39  
4882 Oberwang  
Fon +43 6233 20089  
info@triflex.at  
www.triflex.at