


Praxisbericht Emmersdorf (Klagenfurt)

Eingang Wohnhaus und Außenstiege Arztpraxis.

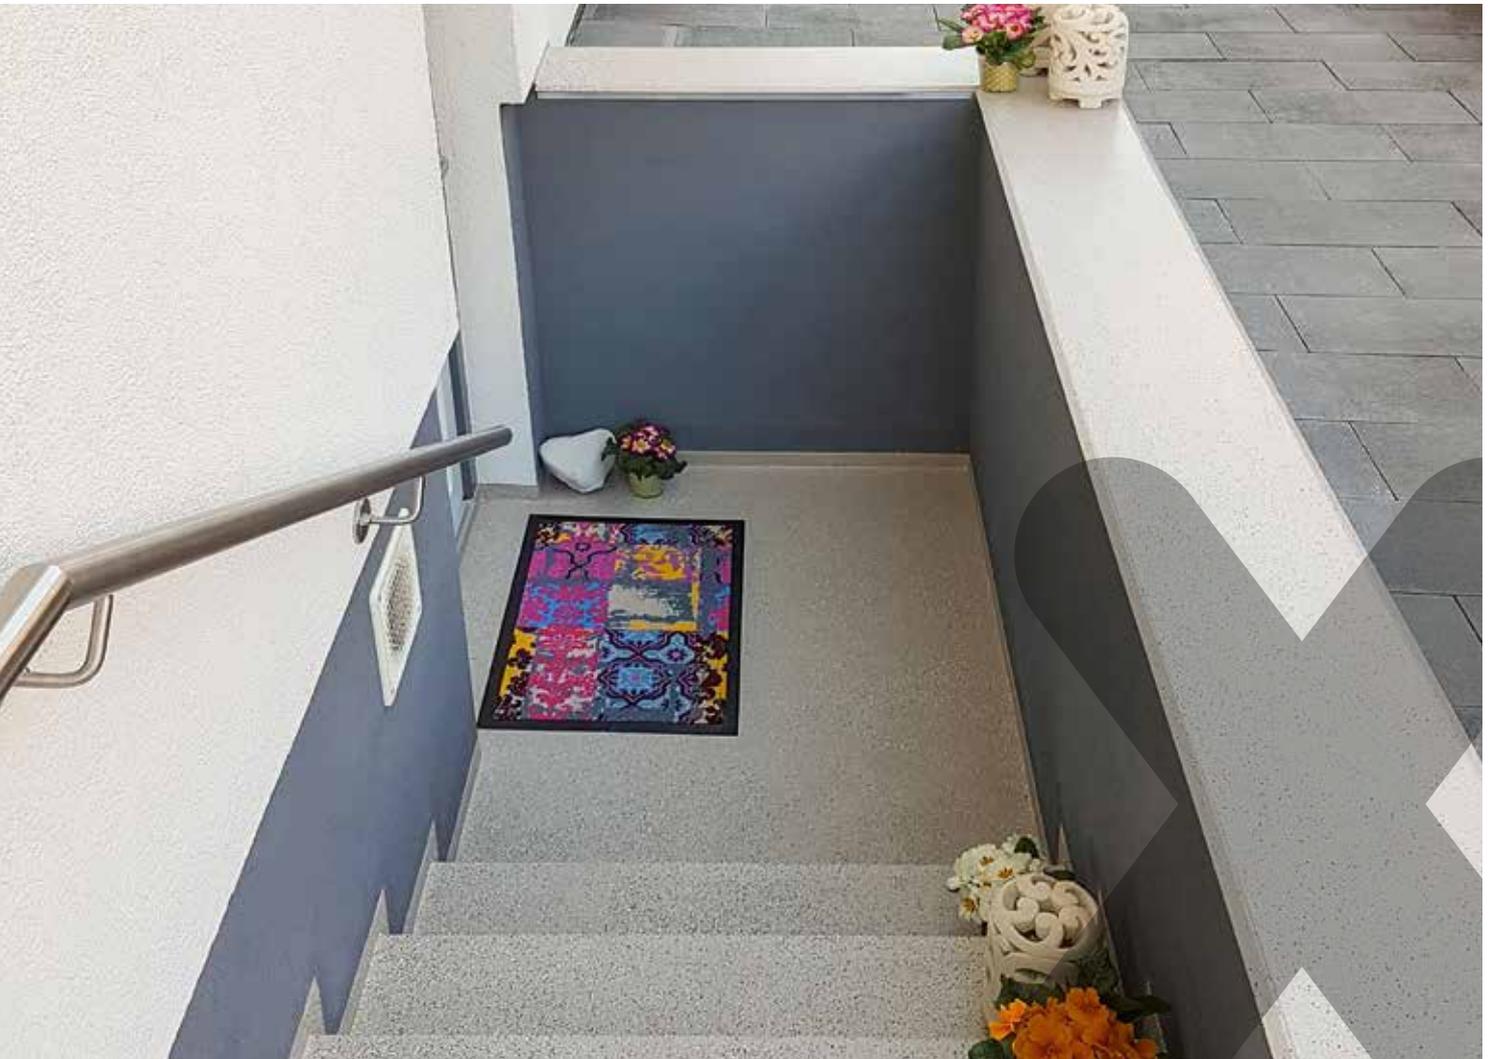

BALKONE | TERRASSEN | LAUBENGÄNGE

Geplant, geholfen, gelöst. Eingangsbereiche dienen oftmals als Aushängeschild für die Innenräume eines Gebäudes. Das war bei einem Wohnhaus mit angeschlossener Arztpraxis in Emmersdorf nicht mehr der Fall: An dem Podest vor der Wohnungstür sowie am Treppenabgang zu den Behandlungsräumen löste sich die Beschichtung aufgrund der vorherrschenden thermischen Bedingungen vor Ort ab. Das beeinträchtigte die Optik und die erforderliche Rutschfestigkeit. Eine neue, dauerhafte Lösung war gefragt, die wieder für ein ansprechendes Erscheinungsbild und die Sicherheit der Nutzer sorgt. Stefan Arnesch, Geschäftsführer der für die Sanierung beauftragten Firma Bauwerk Abdichtung Arnesch (BAA) aus Straßburg/Kärnten, schlug eine Sanierung mit **Triflex TSS** auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA) vor. Mit dem flüssigen System konnten die Verarbeiter trotz geringer Aufbauhöhe eine langlebige Beschichtung herstellen. Dabei blieb ein besonderer Akzent erhalten: die „absichtlichen“ Fußabdrücke des Sohnes der Eigentümer-Familie im Betonuntergrund.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX TSS

- Farblich ausführbar
- Rutschhemmende Oberfläche
- Langlebiges Dickschichtsystem
- Geringe Aufbauhöhe
- Aushärtung innerhalb kürzester Zeit
- Nahtlose Abdichtung von Anschlüssen und Details
- Witterungsbeständig

Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Ansprechende Gestaltung
- Erhöhte Rutschfestigkeit
- Schnelle Verarbeitbarkeit
- Langfristige Lösung



Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Anschleifen sämtlicher Flächen
- Grundierung mit **Triflex Cryl Primer 276**
- Vliesarmierte Abdichtung der An- und Abschlüsse mit **Triflex ProDetail**
- Ausbesserung grober Stellen mit **Triflex Cryl Spachtel**
- Montage der Abschlussleisten als Abtropfprofil an der Attika des Treppenabgangs
- Erstellung der Nuttschicht mit **Triflex ProFloor**
- Versiegelung mit **Triflex Cryl Finish 205** und Einstreuung von Quarzsand
- Applikation einer zweiten Schicht **Triflex Cryl Finish 205** und Gestaltung mit **Triflex Chips Design** im Farbton Marmor



„ERFAHRUNGSGEMÄSS HAT DAS MATERIAL EINE SEHR HOHE QUALITÄT. DAS SYSTEM BENÖTIGT NUR KURZE SPERRZEITEN, LÄSST SICH INDIVIDUELL GESTALTEN UND RUTSCHHEMMEND AUSFÜHREN.“

Stefan Arnesch, BAA, Bauwerk Abdichtung Arnesch, Straßburg



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Hauseingang und Stiege Emmersdorf/Klagenfurt
Bauherr	privat
Fläche/Anschlüsse	ca. 9 m ²
Untergrund	Beton
Abdichtung	Triflex TSS
Fertigstellung	Frühjahr 2016
Ausführung	BAA, Bauwerk Abdichtung Arnesch, Straßburg



Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Fon +43 6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at