

Documenti di progettazione

Sistema d'impermeabilizzazione parziale (OS 10)

Trattamento per fessure Triflex





Sistema d'impermeabilizzazione parziale (OS 10)

Trattamento per fessure Triflex

Campi d'impiego



Il **trattamento per fessure Triflex** è un sistema d'impermeabilizzazione armato con tessuto non tessuto che si utilizza in fase di riparazione dei piani di parcheggio come trattamento locale per coprire fessure di separazione mobili, aree a rischio di fessure e giunti di lavorazione. Il sistema a base di resine di polimetilmetacrilato (PMMA) a reazione rapida è stato sviluppato appositamente per il traffico nei parcheggi: si può utilizzare come impermeabilizzazione duratura e altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche, oppure come impermeabilizzazione rapida e provvisoria, capace di proteggere la struttura dalla penetrazione di umidità. Il sistema d'impermeabilizzazione parziale **trattamento per fessure Triflex** dispone di un certificato di omologazione dell'autorità di controllo (abP) ed è classificato secondo la classe OS 10 della direttiva tedesca in materia di riparazioni RiLi-SiB.

Risanamento parziale rapido per budget ridotti

Oltre alle sollecitazioni meccaniche dovute al transito dei veicoli, le strutture dei parcheggi sono caratterizzate da svariati movimenti dovuti ad alterazioni termiche e dinamiche, il che significa che è necessario tenere in considerazione requisiti specifici. La protezione superficiale di classe OS 8, utilizzata soprattutto per ragioni di costo, spesso non riesce a soddisfare tali esigenze sul lungo periodo. Il risultato è la formazione di fessure. La penetrazione di umidità e sale antigelo, poi, genera corrosione che può mettere a repentaglio la stabilità della struttura.

Il sistema di **trattamento per fessure Triflex** è un'alternativa economica al risanamento di tutta la superficie delle solette danneggiate. Il trattamento per fessure può essere utilizzato come soluzione a lungo termine installandolo a filo della superficie con delle fessure di chiusura colmate oppure su tutta la superficie con uno strato di usura resistente alle abrasioni. L'impermeabilizzazione armata in tessuto non tessuto si presta anche come soluzione temporanea per il fissaggio rapido della struttura. Le aree risanate sono transitabili già dopo poche ore.



I vantaggi in breve

Crack-bridging dinamico

Il sistema è armato con tessuto non tessuto su tutta la superficie. In questo modo si conferisce al materiale una flessibilità che gli consente di assorbire i movimenti dell'edificio senza danni. Il trattamento per fessure Triflex vanta la classe di crack-bridging più alta in assoluto in base alla classe OS 10 secondo la direttiva RiLi-SiB, con un crack-bridging dinamico elevato di classe B 4.2 (-20 °C).

Sicurezza a lungo termine

Il sistema di trattamento per fessure Triflex ha una resistenza meccanica particolarmente elevata e prolunga gli intervalli di risanamento di anni. Il rivestimento carrabile Triflex Cryl M 264 soddisfa i requisiti più severi del BASt (Istituto federale tedesco per la ricerca stradale) con la classe di traffico P 7 ai sensi della norma DIN EN 13197. La certificazione viene conferita in base a una prova di usura con il passaggio di 4 milioni di pneumatici. Le prove a cui è sottoposto lo strato di protezione e antiusura mostrano una funzionalità pari al passaggio di 8 milioni di pneumatici.

Tempi di chiusura brevi

Il trattamento per fessure Triflex richiede tempi di indurimento notevolmente più ridotti rispetto ai sistemi a base di resine PUR. Grazie ai tempi di lavorazione ottimizzati, è possibile eseguire risanamenti nel giro di poche ore anche in aree interessate dal traffico, come ingressi e uscite, senza compromettere gli incassi e riducendo i tempi di chiusura e i disagi per il traffico. Dopo breve tempo il parcheggio è nuovamente completamente fruibile.

Durevolezza e robustezza

Il collegamento chimico tra gli strati, a prova di spinta e di taglio, evita la delaminazione. Il sistema richiede interventi di manutenzione minimi ed è adatto a una vasta gamma di sottofondi. Il trattamento per fessure Triflex è resistente alle intemperie e al sale antigelo, e protegge dalla penetrazione di sostanze nocive.

Soluzione adatta al risanamento

L'impermeabilizzazione parziale di punti soggetti a danni si può eseguire in fretta e senza un budget elevato. È inoltre possibile optare per un rivestimento carrabile antiscivolo di vari colori, in modo da poterlo abbinare ai rivestimenti già presenti. In questo modo le spese per il risanamento possono essere contenute.

Sicurezza certificata

Il sistema di trattamento per fessure Triflex dispone di un certificato di omologazione dell'autorità di controllo (abP) della classe OS 10 secondo la Bauregelleist A (lista tedesca delle regole di costruzione) Parte 2, n. 2.24 e la disposizione amministrativa tedesca sulle norme tecniche di costruzione (VV TB), sezione C 3.12. Ha un comportamento al fuoco B_f-s1 secondo la norma DIN EN 13501-1.

Trattamento per fessure Triflex



Ecco come si applica...



1. Sottoporre la superficie a fresatura e levigatura.



2. Eseguire delle fessure di chiusura a 10 cm a sinistra e a destra della crepa.



3. Applicare il primer così da riempire fessure di chiusura e crepe.



4. Applicare la resina di impermeabilizzazione Triflex ProPark, inserire il tessuto non tessuto speciale Triflex...



5. ... e versare Triflex ProPark fresco su fresco.



6. Infine rimuovere lo strato di usura Triflex Cryl M 264 a filo della superficie.



7. Fatto. Dopo 3 ore, la superficie è di nuovo carrabile.



Componenti di sistema abbinati

Tutti i prodotti Triflex citati in questo sistema sono abbinati tra loro dal punto di vista di laboratorio e applicazione, nonché grazie a esperienze pluriennali. Questo standard di qualità garantisce risultati ottimali sia durante l'applicazione, sia durante l'utilizzo.



Trattamento per fessure Triflex

Descrizione del sistema

Proprietà

- Sistema d'impermeabilizzazione continuo a base di polimetilmetacrilato (PMMA) armato su tutta la superficie
- Resistente a forti sollecitazioni meccaniche
- Struttura resistente alle forze di spinta e al taglio
- Senza saldature
- Aderisce su tutta la superficie senza infiltrazioni
- Elastico
- Crack-bridging dinamico elevato, classe B 4.2 (-20 °C)
- Applicabile a freddo
- A reazione rapida
- Carrabilità dopo circa 3 ore
- Resistente agli agenti chimici, resistente al sale antigelo
- Resistente agli agenti atmosferici (UV, IR, ecc.)
- Antiscivolo
- Realizzabile in diversi colori
- Certificato di omologazione dell'autorità di controllo (abP) della classe OS 10 secondo la Bauregelliste A (lista tedesca delle regole di costruzione) Parte 2, n. 2.24 e la disposizione amministrativa tedesca sulle norme tecniche di costruzione (VV TB), sezione C 3.12, comportamento al fuoco B_f-s1 (difficilmente infiammabile) secondo DIN EN 13501-1

Struttura e varianti di sistema

Trattamento per fessure Triflex, variante 1


Installazione a filo della superficie.
Trattamento per fessure secondo la scheda informativa della DBV (associazione tedesca del calcestruzzo e della costruzione) relativa a parcheggi e garage sotterranei con certificato di omologazione della classe OS 10.

Strato di usura

Impermeabilizzazione

Primer

Sottofondo

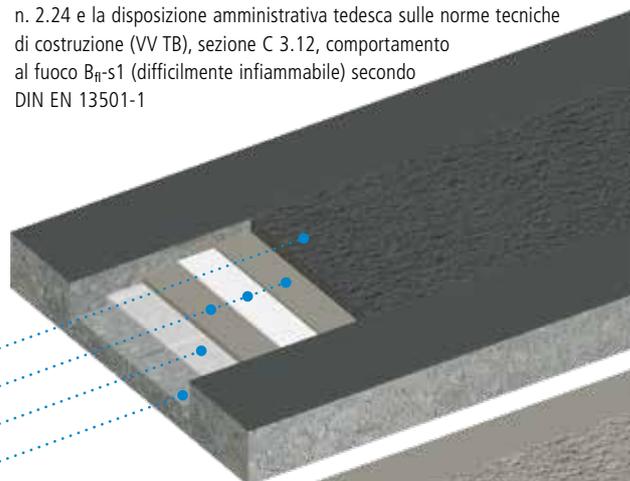

Trattamento per fessure Triflex, variante 2


Struttura con strato di usura antiscivolo.
Trattamento per fessure senza protezione di transito con certificato di omologazione della classe OS 10.

Strato di usura

Impermeabilizzazione

Primer

Sottofondo

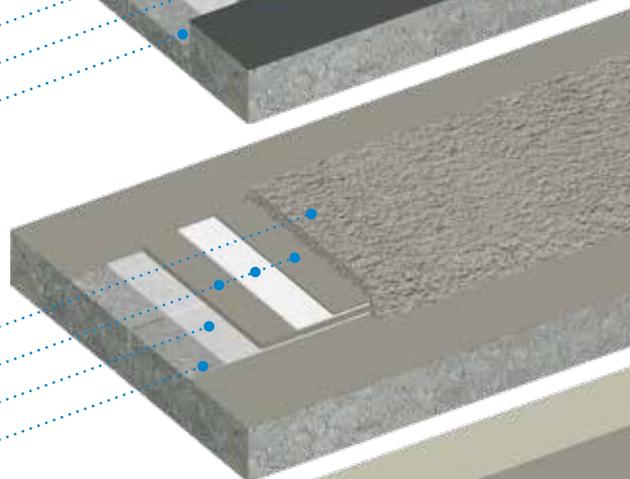


Trattamento per fessure Triflex, variante 3

Struttura senza strato di usura.
Trattamento per fessure senza protezione di transito come impermeabilizzazione strutturale con certificato dell'autorità di controllo abP.

Impermeabilizzazione

Sottofondo

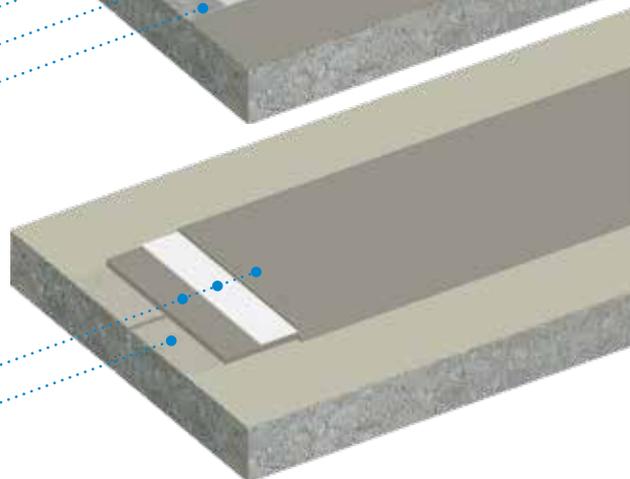

Componenti del sistema

Primer

Applicazione di primer Triflex per bloccare il sottofondo e assicurare l'aderenza al sottofondo (vedere tabella "Pretrattamento del sottofondo")

Impermeabilizzazione*

Triflex ProPark armato con tessuto non tessuto speciale Triflex

Strato di usura**

Triflex Ceryl M 264

Nota: definizione secondo "DAfStb – Direttiva sulla tutela e riparazione di parti di edifici in calcestruzzo" * = strato isolante ** = Strato di protezione e antiusura

Trattamento per fessure Triflex



Descrizione del sistema

Sottofondo

L'adeguatezza del sottofondo deve sempre essere verificata a seconda dell'edificio.

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e privo di velature di cemento, polvere, olio e grasso e altre impurità che riducono l'aderenza. Il sottofondo deve essere pretrattato in modo conforme alle disposizioni della direttiva in materia di riparazioni (Rili SIB). Le seguenti indicazioni relative al consumo si riferiscono a una scabrosità $R_t = 0,5$ mm.

Umidità: durante l'esecuzione dei lavori l'umidità del sottofondo può ammontare a max. il 6 % del peso.

È necessario assicurarsi che non vi sia una penetrazione di umidità sul lato posteriore del rivestimento dovuta alle condizioni architettoniche.

Punto di rugiada: durante l'esecuzione dei lavori, la temperatura superficiale deve essere almeno di 3 °C superiore rispetto alla temperatura del punto di rugiada. In caso di temperatura inferiore, sulla superficie può formarsi una pellicola di umidità con azione antiaderente.

Durezza: i sottofondi minerali devono essere temprati a fondo per almeno 28 giorni.

Aderenza: sulle superfici di prova pretrattate, è necessario dimostrare la seguente resistenza minima del sistema al distacco:
Calcestruzzo: in media min. 1,5 N/mm², valore singolo non inf. a 1,0 N/mm².

Pretrattamento del sottofondo

Sottofondo	Pretrattamento	Primer
Acciaio inox ⁽¹⁾	Rimuovere ruggine distaccata o incrostazioni di ruggine, strofinare con il detergente Triflex	Triflex Metal Primer ⁽²⁾
Acciaio zincato ⁽¹⁾	Rimuovere ruggine distaccata o incrostazioni di ruggine, strofinare con il detergente Triflex	Triflex Metal Primer ⁽²⁾
Alluminio ⁽¹⁾	Rimuovere ruggine distaccata o incrostazioni di ruggine, strofinare con il detergente Triflex	Triflex Metal Primer ⁽²⁾
Asfalto	Levigare, fresare o pallinare senza polvere	Triflex Cryl Primer 222
Calcestruzzo	Levigare, fresare o pallinare senza polvere	Triflex Cryl Primer 287
Intonaco/muratura ⁽¹⁾		Triflex Cryl Primer 287
Malta, modificata con resina	Levigare, fresare o pallinare senza polvere; effettuare una verifica di compatibilità e di aderenza	Triflex Pox Primer 116+
Piastrelle	Rimuovere meccanicamente lo smalto	Triflex Cryl Primer 287
Rivestimento in PU	Irruvidire, esporre la struttura granulare, effettuare una verifica di compatibilità e di aderenza	Nessun primer
Rivestimento in resina epossidica	Irruvidire, esporre la struttura granulare, effettuare una verifica di compatibilità e di aderenza	Nessun primer
Rame ⁽¹⁾	Rimuovere ruggine distaccata o incrostazioni di ruggine, strofinare con il detergente Triflex	Triflex Metal Primer ⁽²⁾
Solette	Levigare, fresare o pallinare senza polvere	Triflex Cryl Primer 287
Verniciature	Levigare o fresare, rimuovere completamente	Vedere Sottofondo
Zinco ⁽¹⁾	Rimuovere ruggine distaccata o incrostazioni di ruggine, strofinare con il detergente Triflex	Triflex Metal Primer ⁽²⁾

⁽¹⁾ Solo in aree non sollecitate meccanicamente, ad es. dettagli e collegamenti.

⁽²⁾ Alternativa all'applicazione del primer: strofinare con il detergente Triflex, irruvidire la superficie. Su richiesta forniamo informazioni su altri sottofondi (technik@triflex.de).

Avvertenza importante:

L'aderenza al sottofondo va sempre verificata in base alla tipologia della struttura!

Primer

Triflex Cryl Primer 222

Applicare uniformemente con un rullo universale Triflex.

Consumo: almeno 0,40 kg/m².

Lavorazione successiva dopo ca. 45 min.

Triflex Cryl Primer 287

Applicare abbondantemente e distribuire in modo uniforme con una racla di gomma. Quindi ripassare in direzione incrociata con un rullo universale Triflex.

Consumo: almeno 0,35 kg/m².

Lavorazione successiva dopo ca. 45 min.

Triflex Metal Primer

Applicare in strati sottili con un rullo a pelo corto o, in alternativa, spruzzare con bomboletta spray.

Consumo: ca. 80 ml/m².

Lavorazione successiva dopo ca. 30–60 min.

Triflex Pox Primer 116+

Applicare abbondantemente e distribuire in modo uniforme con una racla di gomma. Quindi ripassare con un rullo universale Triflex.

Evitare la formazione di pozzanghere.

Cospargere il primer fresco con sabbia, non a getti.

Consumo di Triflex Pox Primer 116+: almeno 0,30 kg/m².

Consumo di sabbia quarzosa 0,3–0,8 mm: almeno 0,70 kg/m².

Lavorazione successiva dopo ca. 12 ore entro massimo 24 ore.



Sistema d'impermeabilizzazione parziale (OS 10)

Trattamento per fessure Triflex

Descrizione del sistema

Riparazione

Con scabrosità R_t 0,5–1 mm:

Stucco coprente per lavori di riparazione di sottofondi minerali o bituminosi con l'aggiunta di massimo 10,00 kg di sabbia quarzosa 0,2–0,6 mm* ogni 33,00 kg di Triflex DeckFloor.

Consumo: almeno 2,00 kg/m² per mm di spessore dello strato.
Lavorazione successiva dopo ca. 1 ora.

Con scabrosità R_t 1–10 mm:

Stucco di compensazione per lavori di riparazione di sottofondi minerali o bituminosi con l'aggiunta di massimo 20,00 kg di sabbia quarzosa 0,7–1,2 mm* ogni 33,00 kg di Triflex DeckFloor.

Consumo: almeno 2,00 kg/m² per mm di spessore dello strato.
Lavorazione successiva dopo ca. 1 ora.

Con scabrosità R_t > 10 mm:

Triflex Cryl RS 240

Malta per lavori di riparazione di sottofondi minerali.

Consumo: almeno 2,20 kg/m² per mm di spessore dello strato.
Lavorazione successiva dopo ca. 45 min.

Triflex Cryl RS 242

Malta per lavori di riparazione di sottofondi bituminosi.

Consumo: almeno 2,20 kg/m² per mm di spessore dello strato.
Lavorazione successiva dopo ca. 1 ora.

Trattamento per fessure, variante 1

Lavori preliminari:

La superficie su cui applicare il trattamento per fessure viene fresata a ca. 5 mm di profondità e poi livellata mediante levigatura. Per evitare eventuali infiltrazioni, nel punto di transizione fra il vecchio rivestimento e il trattamento per fessure si esegue una fessura di chiusura (vedere i disegni del sistema). Questa deve essere posizionata a una profondità di 5 mm al di sotto dell'area di inserimento su entrambi i lati e deve essere effettuata prima di iniziare i lavori di impermeabilizzazione. Dopo aver pulito la superficie si applica il primer e si riempiono le crepe e le fessure di chiusura. Eventuali fenditure devono essere riparate.

Sequenza di lavoro:

1. Contrassegnare la superficie da sottoporre al trattamento per fessure al centro sopra la fessura.
2. Sottoporre la superficie a fresatura e levigatura.
3. Realizzare una fessura di chiusura.
4. Applicare il primer riempiendo la fessura di chiusura e la crepa.
5. Realizzare l'impermeabilizzazione.
6. Applicare uno strato di usura.

Impermeabilizzazione:

L'applicazione viene eseguita fresco su fresco.

1. Triflex ProPark

Stendere uniformemente con un rullo universale Triflex.
Consumo: almeno 2,00 kg/m².

2. Tessuto non tessuto speciale Triflex

Applicare evitando la formazione di bolle d'aria. Sovrapposizione delle strisce di tessuto non tessuto: almeno 5 cm.

3. Triflex ProPark

Applicare per saturare completamente il tessuto non tessuto speciale Triflex.
Consumo: almeno 1,00 kg/m².

Consumo totale di Triflex ProPark: almeno 3,00 kg/m².

Lavorazione successiva dopo ca. 45 min.

Per le dimensioni, vedere i disegni del sistema.

Avvertenza importante:

La superficie adiacente all'area da sottoporre al trattamento per fessure viene coperta con nastro adesivo per realizzare un collegamento pulito. Il nastro adesivo deve essere rimosso prima dell'indurimento dell'impermeabilizzazione e riapplicato per lo strato di usura.

Strato di usura:

Triflex Cryl M 264

Applicare in modo uniforme con una cazzuola liscia e rimuovere le parti in eccesso.

Consumo: almeno 4,00 kg/m².

Calpestabile dopo ca. 1 ora.

Carrabile dopo circa 3 ore.

Avvertenza importante:

Per la struttura del sistema "Triflex ProPark, variante 2" è disponibile un certificato di omologazione dell'autorità di controllo (abP) della classe OS 10 secondo la Bauregelliste A (lista tedesca delle regole di costruzione) Parte 2, n. 2.24 e la disposizione amministrativa tedesca sulle norme tecniche di costruzione (VV TB), sezione C 3.12. Ha un comportamento al fuoco B_{fl-s1} secondo la norma DIN EN 13501-1. Il trattamento per fessure rispetta le disposizioni della scheda informativa della DBV (associazione tedesca del calcestruzzo e della costruzione) relativa a parcheggi e garage sotterranei, edizione 2018.

* La curva granulometrica della sabbia quarzosa deve essere eventualmente adattata dal committente.

Trattamento per fessure Triflex



Descrizione del sistema

Trattamento per fessure, variante 2

Lavori preliminari:

Al centro della fessura si contrassegna una striscia di 20 cm di larghezza. La superficie del trattamento per fessure viene sottoposta preliminarmente a lavori di fresatura e viene esposta la struttura granulare. Occorre raggiungere un'adesione intermedia adeguata.

Sequenza di lavoro:

1. Contrassegnare la superficie da sottoporre al trattamento per fessure al centro sopra la fessura.
2. Sottoporre la superficie a levigatura.
3. Applicare il primer sulla superficie (se necessario).
4. Realizzare l'impermeabilizzazione.
5. Applicare uno strato di usura.

Impermeabilizzazione:

L'applicazione viene eseguita fresco su fresco.

1. Triflex ProPark

Stendere uniformemente con un rullo universale Triflex.
Consumo: almeno 2,00 kg/m².

2. Tessuto non tessuto speciale Triflex

Applicare evitando la formazione di bolle d'aria. Sovrapposizione delle strisce di tessuto non tessuto: almeno 5 cm.

3. Triflex ProPark

Applicare per saturare completamente il tessuto non tessuto speciale Triflex.
Consumo: almeno 1,00 kg/m².

Consumo totale di Triflex ProPark: almeno 3,00 kg/m².

Lavorazione successiva dopo ca. 45 min.

Per le dimensioni, vedere i disegni del sistema.

Avvertenza importante:

La superficie adiacente all'area da sottoporre al trattamento per fessure viene coperta con nastro adesivo per realizzare un collegamento pulito. Il nastro adesivo deve essere rimosso prima dell'indurimento dell'impermeabilizzazione e riapplicato per lo strato di usura.

Strato di usura:

Triflex Cryl M 264

Applicare in modo uniforme con una cazzuola liscia e rimuovere le parti in eccesso.

Consumo: almeno 4,00 kg/m².

Calpestable dopo ca. 1 ora.

Carrabile dopo circa 3 ore.

Avvertenza importante:

Per la struttura del sistema "Triflex ProPark, variante 2" è disponibile un certificato di omologazione dell'autorità di controllo (abP) della classe OS 10 secondo la Bauregelliste A (lista tedesca delle regole di costruzione) Parte 2, n. 2.24 e la disposizione amministrativa tedesca sulle norme tecniche di costruzione (VV TB), sezione C 3.12. Ha un comportamento al fuoco B_s-s1 secondo la norma DIN EN 13501-1.

Per questa variante, il trattamento per fessure non prevede alcuna protezione di transito e alcuna protezione contro le infiltrazioni. Qualora tali proprietà siano necessarie, optare per la variante 1 del trattamento per fessure.

Trattamento per fessure, variante 3

Lavori preliminari:

Al centro della fessura si contrassegna una striscia di 20 cm di larghezza. La superficie del trattamento per fessure viene sottoposta preliminarmente a lavori di fresatura e viene esposta la struttura granulare. Occorre raggiungere un'adesione intermedia adeguata.

Sequenza di lavoro:

1. Contrassegnare la superficie da sottoporre al trattamento per fessure al centro sopra la fessura.
2. Sottoporre la superficie a levigatura.
3. Applicare il primer sulla superficie (se necessario).
4. Realizzare l'impermeabilizzazione.

Impermeabilizzazione:

L'applicazione viene eseguita fresco su fresco.

1. Triflex ProPark

Stendere uniformemente con un rullo universale Triflex.
Consumo: almeno 2,00 kg/m².

2. Tessuto non tessuto speciale Triflex

Applicare evitando la formazione di bolle d'aria. Sovrapposizione delle strisce di tessuto non tessuto: almeno 5 cm.

3. Triflex ProPark

Applicare per saturare completamente il tessuto non tessuto speciale Triflex.
Consumo: almeno 1,00 kg/m².

Consumo totale di Triflex ProPark: almeno 3,00 kg/m².

Lavorazione successiva dopo ca. 45 min.

Per le dimensioni, vedere i disegni del sistema.

Avvertenza importante:

La superficie adiacente all'area da sottoporre al trattamento per fessure viene coperta con nastro adesivo per realizzare un collegamento pulito. Il nastro adesivo deve essere rimosso prima dell'indurimento dell'impermeabilizzazione.

Avvertenza importante:

Questa impermeabilizzazione detiene il certificato di omologazione dell'autorità di controllo (abP) secondo la Bauregelliste A (lista tedesca delle regole di costruzione) Parte 2, n. 1.12 e la disposizione amministrativa tedesca sulle norme tecniche di costruzione (VV TB), sezione C 3.28 per impermeabilizzazioni di fabbricati con resine liquide.

La variante 3 del trattamento per fessure è pensata come soluzione a breve termine per impedire la penetrazione del cloro nella struttura. Si applica a mo' di „intonaco“, senza protezione di transito, protezione contro le infiltrazioni e senza strato di usura antiscivolo al di sopra dell'impermeabilizzazione.

Qualora tali proprietà siano necessarie, optare per la variante 1 del trattamento per fessure.



Sistema d'impermeabilizzazione parziale (OS 10)

Trattamento per fessure Triflex

Descrizione del sistema

Interruzioni dei lavori

In caso di interruzioni superiori alle 12 ore o di formazione di sporco per pioggia, ecc., la giunzione deve essere attivata con il detergente Triflex. Tempo di ventilazione: almeno 20 min. Le giunzioni dell'impermeabilizzazione di collegamento devono sovrapporsi, compreso il tessuto non tessuto speciale Triflex, per almeno 10 cm. Questo vale anche per i collegamenti alle estremità e i dettagli con Triflex ProDetail. La sigillatura deve essere applicata entro 24 ore. Se l'applicazione avviene più tardi, la superficie da sigillare deve essere pretrattata con del detergente Triflex.

Componenti del sistema

Per le indicazioni relative a campi d'impiego, condizioni di lavorazione e istruzioni per la miscelazione vedere le informazioni riguardanti il prodotto (se necessario richiederle):

Addensante Triflex liquido	Triflex Cryl RS 240
Detergente Triflex	Triflex Cryl RS 242
Stucco Triflex Cryl	Triflex DeckFloor
Tessuto non tessuto speciale Triflex	Triflex Metal Primer
Triflex Cryl M 264	Triflex Pox Primer 116+
Triflex Cryl Primer 222	Triflex ProPark
Triflex Cryl Primer 287	

Standard di qualità

Tutti i prodotti Triflex vengono realizzati conformemente agli standard stabiliti nella norma ISO 9001. Per assicurare la qualità della produzione, i prodotti Triflex vengono lavorati solo da ditte specializzate qualificate.

Pendenza / planarità

Prima di eseguire i lavori e durante la lavorazione è necessario controllare che il sottofondo presenti pendenza e planarità sufficienti e corrette. Eventualmente considerare le necessarie correzioni durante l'esecuzione dei lavori.

Tolleranze

Durante l'esecuzione dei lavori è necessario osservare le tolleranze ammesse per l'edificio (DIN 18202, tab. 3, riga 4).

Consigli relativi alla sicurezza / norme antinfortunistiche

Leggere le schede di sicurezza prima di utilizzare i prodotti.

Indicazioni relative a consumo / tempi di attesa

Le indicazioni relative al consumo si riferiscono esclusivamente a sottofondi lisci e piani con scabrosità max. $R_t = 0,5$ mm. Scabrosità, ruvidità e porosità devono essere considerate a parte.

Le indicazioni relative ai tempi di ventilazione e di attesa si riferiscono a una temperatura ambiente e del sottofondo di +20 °C.

Avvertenze di esecuzione

I rivestimenti delle corsie sono sottoposti a sollecitazioni continue e si consumano in base all'uso. L'azione dei raggi UV e degli agenti atmosferici, nonché quella dei pigmenti organici (ad es. fogliame) e di diverse sostanze chimiche (ad es. disinfettanti, acidi ecc.) possono provocare alterazioni cromatiche, ingiallimento e sfarinamento delle sigillature. Sollecitazioni abrasive possono graffiare la superficie. Le proprietà meccaniche del rivestimento indurito non vengono tuttavia compromesse.

Avvertenze fondamentali

La base per l'utilizzo di prodotti Triflex è costituita dalle descrizioni dei sistemi, dai disegni dei sistemi e dalle informazioni sui prodotti che devono essere osservate scrupolosamente durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori. L'inosservanza della documentazione tecnica valida al momento della realizzazione, fornita da Triflex GmbH & Co. KG, può determinare esclusioni della garanzia. Le differenze che possono presentarsi a seconda dell'edificio necessitano dell'autorizzazione scritta da parte di Triflex.

Tutte le indicazioni si basano su norme generali, direttive e altre regole del settore. In particolare, per ogni Paese devono essere osservate le norme generali vigenti.

Poiché le condizioni marginali possono variare da edificio a edificio, è necessaria una verifica dell'adeguatezza, ad es. del sottofondo ecc., da parte del tecnico applicatore.

I prodotti Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.

Testi dettagliati

I cataloghi aggiornati delle prestazioni standard possono essere scaricati in diversi formati file nell'area download del sito web di Triflex www.triflex.com. In alternativa, si può visitare il sito all'indirizzo www.ausschreiben.de oppure www.heinze.de.

Disegni CAD


Tutti i disegni del sistema in formato CAD possono essere scaricati gratuitamente nell'area download del sito web di Triflex www.triflex.com.

Trattamento per fessure Triflex




Disegni del sistema

Trattamento per fessure, variante 1

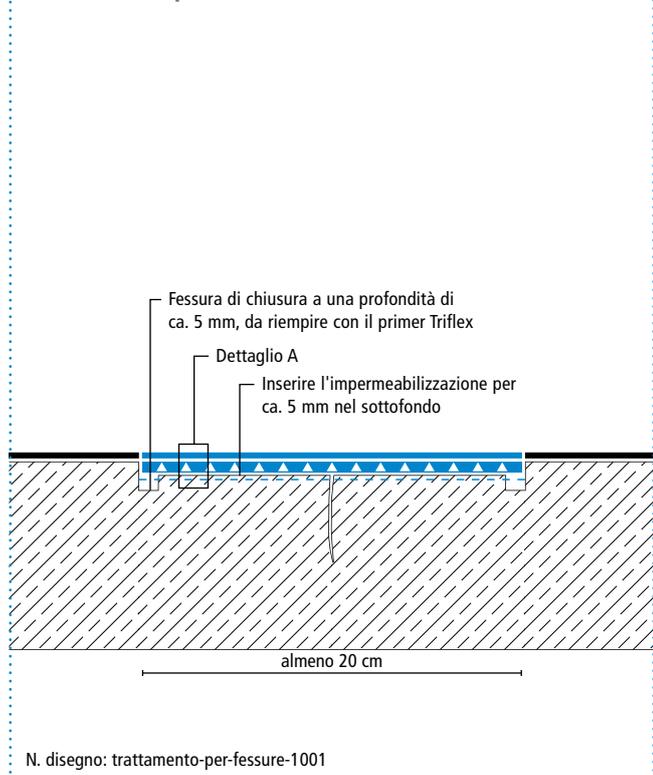

Struttura del sistema – Dettaglio A

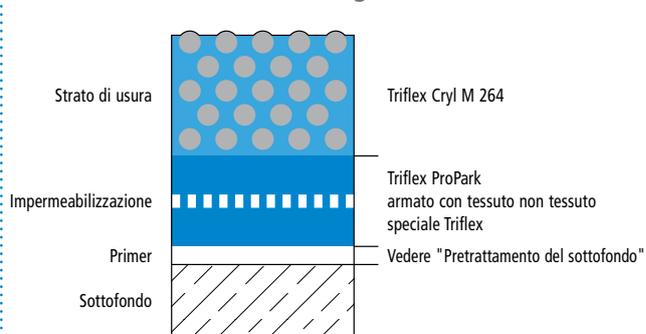




Sistema d'impermeabilizzazione parziale (OS 10)


Trattamento per fessure Triflex

Disegni del sistema

Trattamento per fessure, variante 2

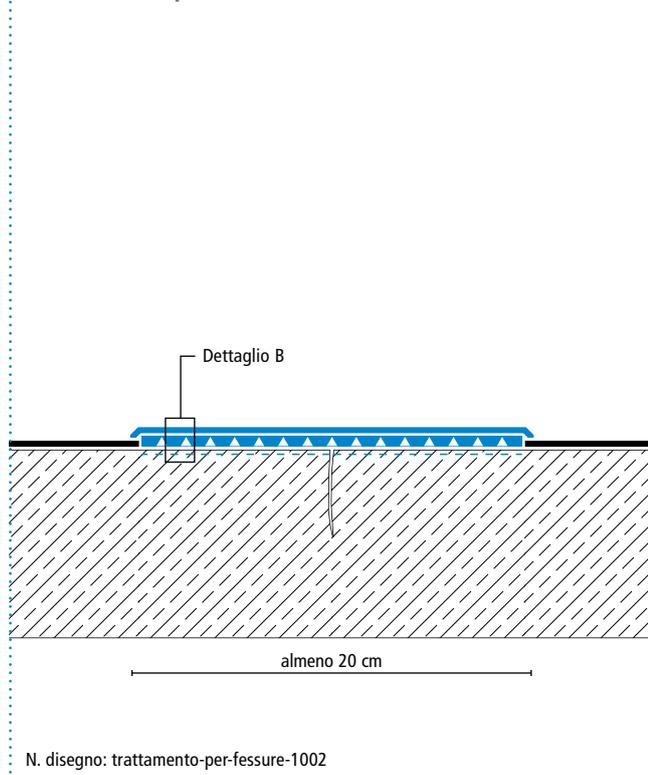

Struttura del sistema – Dettaglio B

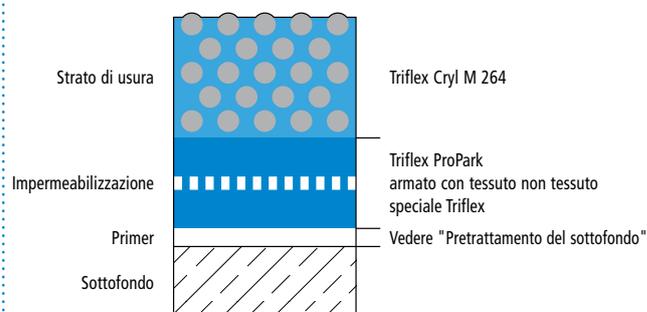


Trattamento per fessure Triflex




Disegni del sistema

Trattamento per fessure, variante 3

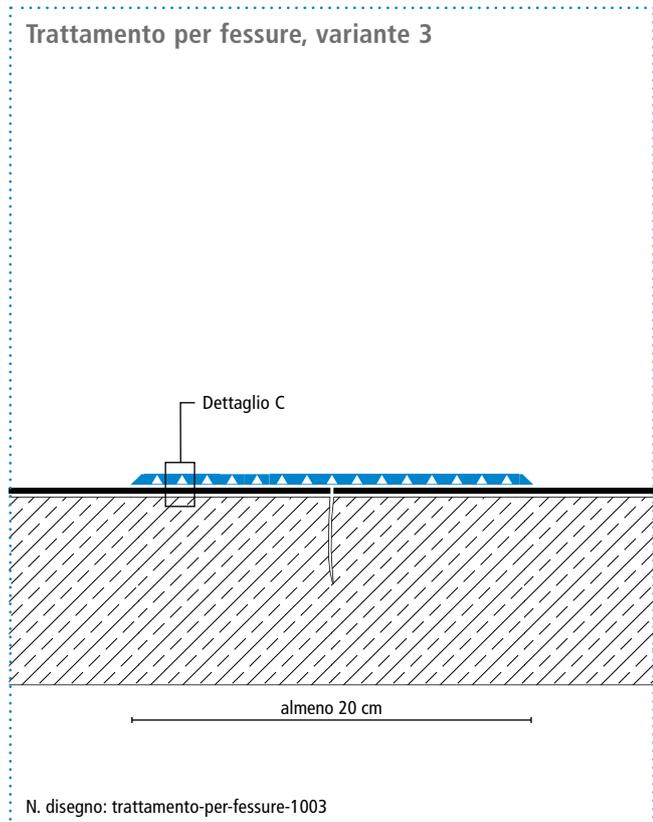

Struttura del sistema – Dettaglio C

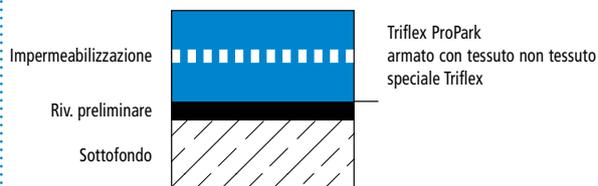

Superfici del trattamento per fessure Triflex

Strato di usura con Triflex Cryl M 264



7030 grigio pietra



7032 grigio ghiaia



7037 grigio polvere



7040 grigio finestra



7042 grigio traffico A



1023 giallo traffico



2009 arancio traffico



3020 rosso traffico




4006 porpora traffico



5017 blu traffico



6024 verde traffico



7043 grigio traffico B



9010 bianco

Impermeabilizzazione Triflex ProPark



7030 grigio pietra



7043 grigio traffico B

Nota:

Eventuali variazioni minime di colore di questa panoramica delle tonalità rispetto alle tonalità originali sono dovute a motivi tecnici di stampa e ai materiali.

International

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Germania
Fon +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com

Italia

Triflex Italia S.r.l.
Via dei Campi della Rienza 30
39031 Brunico
Fon +39 02 00697210
italia@triflex.com
www.triflex.com/it

Italia

Distribuzione
Werner Ambach
Fon +39 346 7856991
Assistenza tecnica
Marco Andreoli
Fon +39 345 5882020

Svizzera

Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

