



Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań


Profil Triflex TSS może być stosowany z systemami Triflex BTS-P, Triflex BFS i Triflex TSS.

Właściwości

Triflex TSS to profil do powłok ze stali szlachetnej, zabezpieczający krawędzie stopni schodów i zwiększający ochronę przed poślizgiem.

Postać

Wymiary, patrz Rysunek szczegółowy:

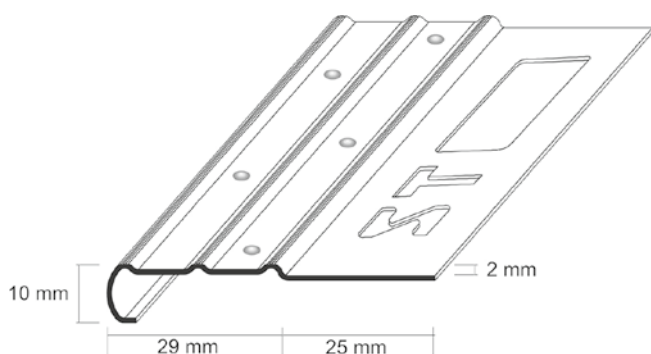

Długość profilu: 300 cm

Kolory

Stal szlachetna naturalna

Warunki obróbki

Profil Triflex TSS należy dociąć na długość. Tylne ramię profilu odtłuścić z obu stron środkiem czyszczącym Triflex, zmatowić lub zagruntować produktem Triflex Metal Primer, ułożyć i przykleić do podłoża masą szpachlową Triflex Cryl (Spachtel) bądź do uszczelnienia detalu produktem Triflex ProDetail. Po utwardzeniu masy szpachlowej, nanieść na wierzchnie ramię profilu materiał powłokowy Triflex ProFloor aż po samą krawędź.

Dalsza aplikacja odbywa się zgodnie z zaleceniami dla stosowanego systemu Triflex.



Informacje dotyczące antypoślizgowości

Grupa antypoślizgowości zg. z DIN 51130 Obszar roboczy „R 11”
Grupa antypoślizgowości zg. z DIN 51097 Obszar „bosej stopy” „C”

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w produktach podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.