


System uszczelniający do dylatacji ruchomych

# Triflex ProJoint+



## Rysunki systemu

Podział powierzchni – system ochronny do nawierzchni

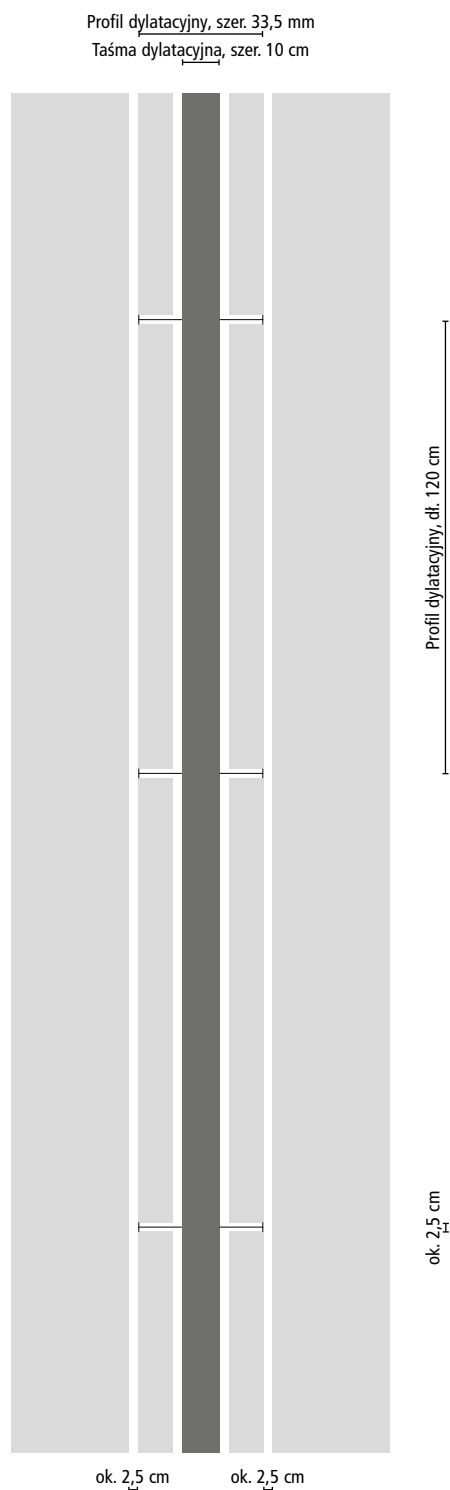


W obszarze łączenia profilu z powierzchnią należy pominąć system ochronny do nawierzchni na szerokości 2,5 cm.

Rysunek nr: ProJoint+-1560




## Rysunki systemu


Profil dylatacyjny – rysunek szczegółowy

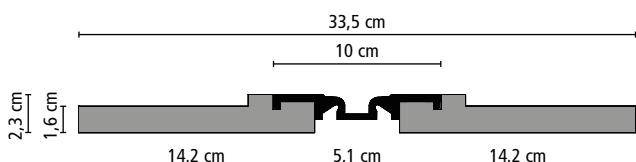

Budowa systemu – Detal

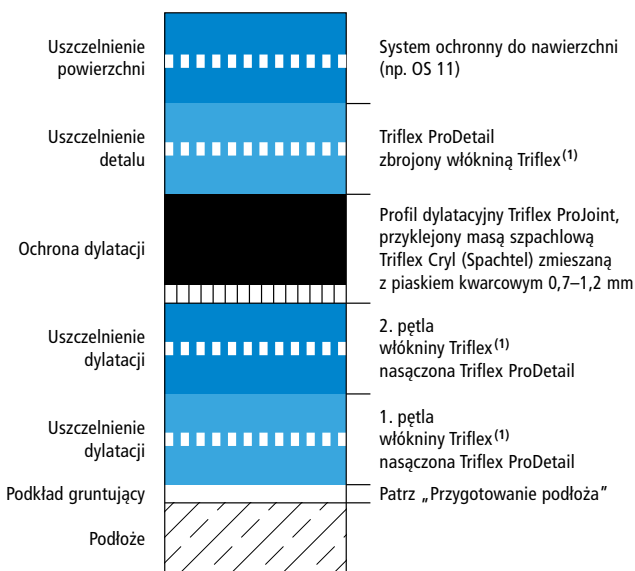

## Dylatacja ruchoma – profil dylatacyjny wpuszczany, wariant 1

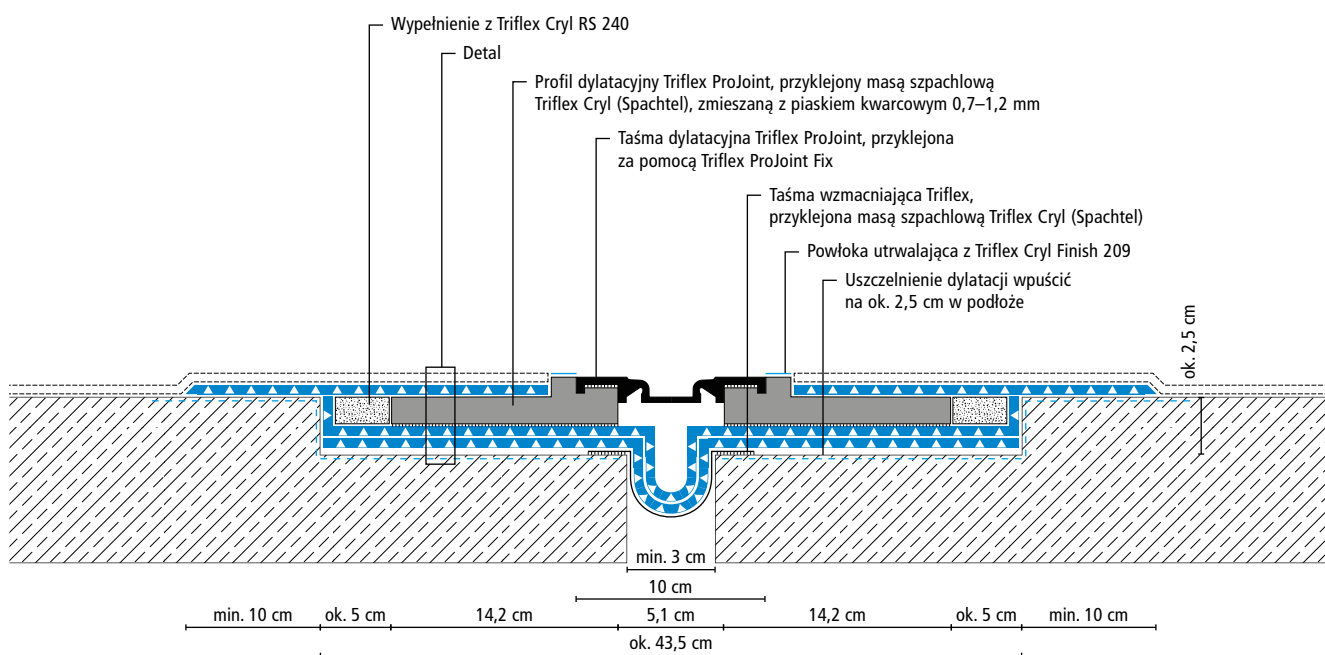


<sup>(1)</sup> Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF.

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.




## Rysunki systemu


Profil dylatacyjny – rysunek szczegółowy

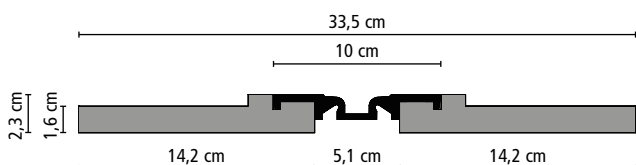

Budowa systemu – Detal

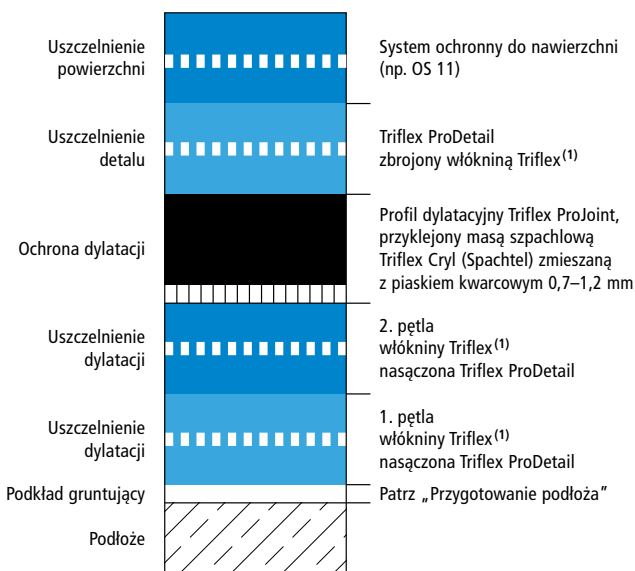

## Dylatacja ruchoma – profil dylatacyjny nasadzany, wariant 2

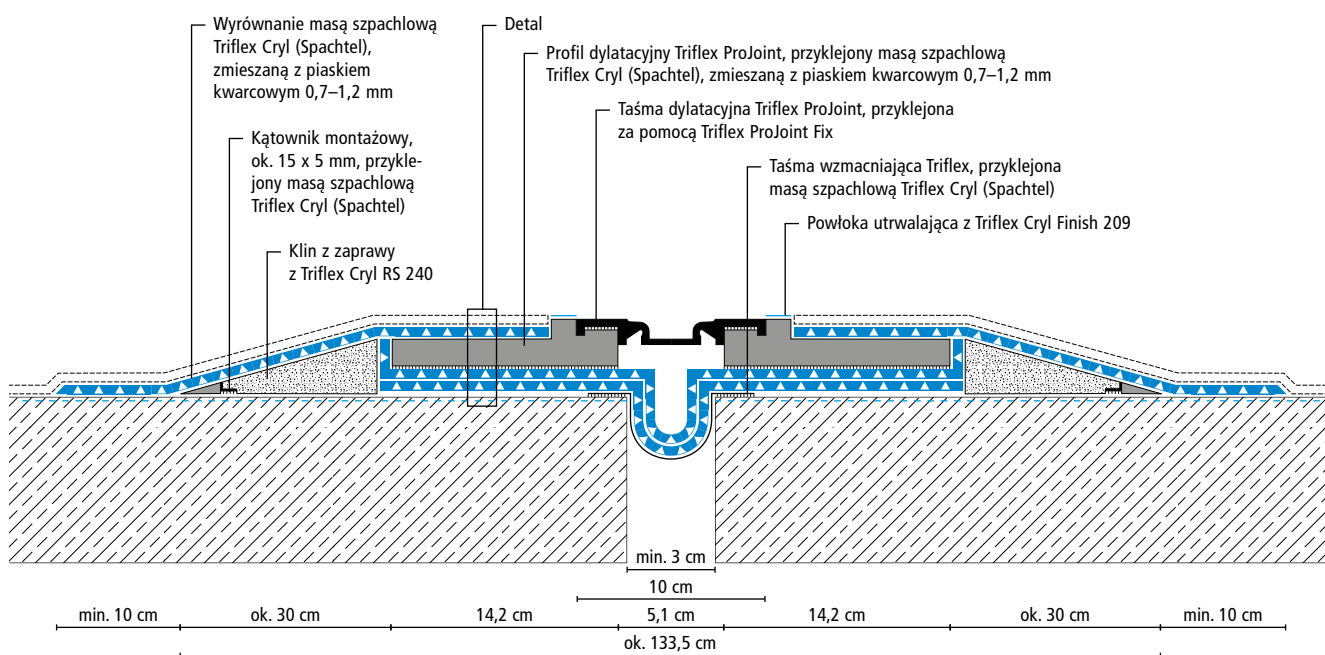

<sup>(1)</sup> Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF.

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.