

Praxisbericht Folkestone

Parkplatzfläche Supermarkt Sainsbury's.



GEPLANT, GEHOLFEN, GELÖST. ALLES GEMEINSAM.

Auf vielen Parkplatzflächen, die auf Asphalt und Bitumen basieren, einschließlich aufgebrachtener Asphaltabdichtungssysteme, entstehen punktuelle Mängel; dazu gehören Spurrinnen, Vertiefungen und die Bildung von Pfützen. Diese stellen nicht nur eine Stolpergefahr dar. Sammelt sich Wasser darin und gefriert, können erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken die Folge sein.

Zur Ausbesserung solcher Schäden gibt es zwei Möglichkeiten:

Bei der Anwendung herkömmlicher Ausbesserungsmethoden unter Einsatz von Fräs-, Aushub- oder Heißeinbauarbeiten wird das ursprüngliche Material vollständig entfernt und wieder aufgebracht. Diese Methode kann jedoch Risiken für Gesundheit und Sicherheit mit sich bringen – in einem stark frequentierten Parkhaus in unmittelbarer Nähe von Kunden und Fahrzeugen inakzeptabel.

Die zweite Möglichkeit sind punktuelle Ausbesserungsarbeiten. Doch der Einsatz von herkömmlichem Material für punktuelle Ausbesserungen kann problematische Tagesfugen und Material schrumpfung verursachen:

Die Ausbesserung schlägt somit fehl. Der Betreiber des Supermarkt Sainsbury's aus Folkestone suchte daher nach einer Alternative zu herkömmlichen Ausbesserungsmethoden. Triflex lieferte die Lösung.



**„WIR WAREN BEGEISTERT VON DEN AUSBESSERUNGEN, DIE IM
PARKHAUS UNSERES SUPERMARKTS IN FOLKESTONE
DURCHGEFÜHRT WURDEN. DIE AUSBESSERUNGEN DER SPURRINNEN
VERLIEFEN ZÜGIG, KOSTENGÜNSTIG UND EFFIZIENT.**


UNSER GESCHÄFTSBETRIEB UND UNSERE KUNDEN WURDEN VON DEN
ARBEITEN NICHT ODER KAUM GESTÖRT. ICH BIN SEHR ZUFRIEDEN MIT DER
QUALITÄT DES PRODUKTS NACH DER DURCHFÜHRUNG DER ARBEITEN.“

Die Anforderungen an die Erhaltungsmaßnahme im Überblick:

- Schnelle und effektive Durchführung der Reparaturmaßnahmen
- Kürzestmögliche Betriebsunterbrechung
- Minimales Risiko für Kunden und den laufenden Betrieb
- Möglichkeit der punktuellen, dauerhaften Ausbesserung
- Kein Abfräsen oder Entfernen des bestehenden Systems
- Mechanisch hoch belastbar und rutschhemmend

Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

- 1 Größe der Reparaturstelle ermitteln.
- 2 Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
- 3 Harz, Füllstoff und Katalysator mischen.
- 4 **Triflex Asphalt Repro 3K** im Mischverhältnis (Mix 1:3) mit der Glättkelle auftragen und ggf. abstreuen.
- 5 Fertig: Bereits nach 45 Minuten voll belastbar!

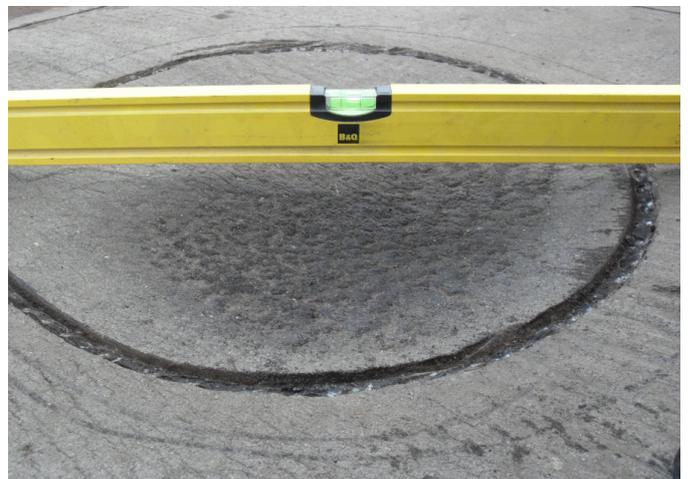

Ihre Vorteile mit Triflex Asphalt Repro 3K im Überblick

- Hochleistungsfähiger, kalt aufbringbarer **Triflex Asphalt Repro 3K** (Mix 1:3)
- Schichtdicke zwischen 3 mm und 50 mm
- Erfordert eine minimale Untergrundvorbereitung
- Kompatibel mit Asphalt, Makadam, Heißwalzasphalt und Gussasphalt.
- Lieferung von geringen Mengen, um punktuelle Ausbesserungen durchzuführen und den Einsatz von großen Geräten oder spezieller Ausrüstung zu vermeiden.
- **Triflex Asphalt Repro 3K** (Mix 1:3) härtet besonders schnell aus und erreicht innerhalb einer Stunde alle geforderten mechanischen Eigenschaften
- Betriebsunterbrechungen können auf ein Minimum beschränkt werden, daher ideal für den Einsatz in stark frequentierten Parkhäusern, in denen Ausbesserungen erforderlich sind.
- **Triflex Asphalt Repro 3K** ist selbstnivellierend und kann Vertiefungen, Ausfräsungen, Fahrriellen oder Schadstellen ausgleichen.
- Eignet sich auch zum Vergießen und Fugenschluss von Details wie Mannlöchern, Gullys und Abflussrohren.



Triflex

Eines haben wir immer gemeinsam: Ihr Problem gelöst.

Als der führende europäische Spezialist für PMMA-Flüssigkunststoffe haben wir eines in den letzten 40 Jahren gelernt: Ein hervorragendes Produkt zu haben reicht nicht, um Probleme dauerhaft zu lösen. Als Familienunternehmen haben wir hier einen ganz anderen Ansatz: Wir lösen Probleme immer gemeinsam.

Von unserem einzigartigen Zusammenspiel von Ihnen als Fachhandwerker, den Planern, unseren Mitarbeitern und natürlich unseren Produkten profitieren immer alle. Dafür tun und geben wir alles. Darauf können Sie sich jederzeit verlassen! Willkommen in der Triflex Familie.



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Ausbesserung Parkplatzfläche Supermarkt Sainsbury's, Folkestone
Betreiber	Supermarkt Sainsbury's aus Folkestone in England
Abdichtung	Triflex Asphalt Repro 3K

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

